



BF 200 R

Pneumatika na prednú nápravu s vysokým kilometrovým výkonom, odolnou kostrou a optimalizovaným výkonom za mokra.

M+S



BD 200 R

Pneumatika na záberovú nápravu s vynikajúcou trakciou za každých poveternostných podmienok, kilometrovým výkonom a vysokou odolnosťou.

M+S



BT 200 R

Pneumatika na návesy a prívesy s vylepšeným kilometrovým výkonom a vyššou odolnosťou proti poškodeniu.

M+S



Výkon bez kompromisov

Nový rad pneumatík Barum 200 R ponúka spoľahlivý každodenný výkon a je ideálny pre plnenie náročných časových úkolov a odolávanie tlakom na náklady.
Barum 200 R: výkon bez kompromisov.


Barum. Značka skupiny Continental.

Technické dáta a prerezavanie:

Rozmer	Prevádzkové označenie						EU štítok ³⁾	Prerezavanie			Ráfik		Rozmery pneumatiky						Nosnosť pneumatiky (kg) na os pri hustene ³⁾ v kPa (psi)						
	Dezén	LI/SI ¹⁾	Index rýchlosti a referenčná rýchlosť (km/h)	TT/TL ²⁾	PR	M+S		Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Č.	Šírka ráfika	Vzdialenosť medzi stredmi ráfikov	Maximálna bežná hodnota v prevádzke		Statický rádius	Odvalený obvod	LI ¹⁾	Montáž	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)			
													Šírka	Vonkajší Ø									Nové	Vonkajší Ø	
205/65 R 17.5	BT 200 R	129/127 J (130/130 F)	J 100 (F 80)	TL	16	M+S	C/C/↔ 69	2.0	6	13	6.00 6.75	231 239	213 220	721	205 212	711	334	2154	130 139 130 127	S S D D		2370 2560 4745 4370	2560 2495 5125 4720	2745 2675 5490 5060	
		245/70 R 17.5	BF 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	E/C/↔ 69	2.0	7	6.75 7.50	270 279	250 258	803	240 248	789	364	2406	146 143 136	S S S		3590 3405 2930	3870 3675 3160	4150 3940 3390
		BT 200 R		143/141 L (146/146 F)	L 120 (F 80)	TL	16	M+S	C/C/↔ 69	2.5	7	14								146 141 134	D D D		7180 6435 5545	7745 6945 5985	8305 7445 6415
				215/75 R 17.5	BD 200 R	126/124 M	M 130	TL	12	M+S	D/C/↔ 74	2.5	A:10/B:5	08							135 126 133 124	S S D D		2720 2595 5145 4885	2940 2800 5555 5275
225/75 R 17.5	BF 200 R	129/127 M	M 130	TL	14	M+S	E/C/↔ 69	2.5	7	02	6.00 6.75	246 254	228 235	797	219 226	783	366	2388	129 127	S D		2675 5060	2885 5460	3095 5855	
		BD 200 R	129/127 M	M 130	TL	14	M+S	E/C/↔ 75	2.5	A:10/B:5	09							129 129	S D						
235/75 R 17.5	BT 200 R	143/141 K (144/144 F)	K 110 (F 80)	TL	16	M+S	C/C/↔ 69	2.5	7	14	6.75 7.50	262 271	242 251	811	233 241	797	372	2431	144 143 144 141	S S D D		3495 3405 6995 6435	3775 3675 7550 6945	4045 3940 8095 7445	
445/45 R 19.5	BT 200 R	160/-J	J 100	TL	22	M+S	B/C/↔ 72	2.5	A:12/B:9	16	14.00 15.00		453 464	911	436 446	895	416	2712	160	S		5165	5620	6065	6505
245/70 R 19.5	BF 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	C/C/↔ 69	3.0	10	03	6.75 7.50	270 279	250 258	853	240 248	839	389	2559	141 136 140 134	S D D D		3095 2690 6010 5095	3365 2930 6540 5545	3635 3160 7055 5985	3895 3390 7565 6415
		BD 200 R	136/134 M	M 130	TL	16	M+S	D/C/↔ 73	3.0	A:5/B:10	10														
		BT 200 R	141/140 K	K 110	TL	16	M+S	C/C/↔ 70	3.0	7	15														
285/70 R 19.5	BF 200 R	146/144 M	M 130	TL	16	M+S	C/C/↔ 69	3.0	10	03	7.50 8.25 9.00	311 318 327	287 294 303	911	276 283 291	895	413	2730	150 146 145 148 144 143	S S S D D D		4185 3445 3485	4515 3745 3790	4840 4335 4385	
		BD 200 R	145/143 M	M 130	TL	16	M+S	D/C/↔ 75	3.0	A:5/B:10	10														
		BT 200 R	150/148 K	K 110	TL	18	M+S	C/C/↔ 70	3.0	7	15														
385/55 R 22.5	BF 200 R	160/-K (158/-L)	K 110 (L 120)	TL	20	M+S	C/B/↔ 71	3.0	A:12/B:8	06	11.75 12.25		396 401	1012	381 386	996	464	3018	160 158	S S		5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430
		BT 200 R	160/-K	K 110	TL	20	M+S	B/B/↔ 70	3.0	10	17														
295/60 R 22.5	BF 200 R	150/147 L	L 120	TL	18	M+S	C/C/↔ 71	3.5	9	07	9.00 9.75	329 338	304 312	940	292 300	926	435	2806	150 147	S D		3845 7060	4185 7685	4515 8290	4840 8890
		BD 200 R	150/147 L	L 120	TL	18	M+S	D/C/↔ 76	3.0	A:9/B:5	12														
315/60 R 22.5	BF 200 R	152/148 L	L 120	TL	20	M+S	C/C/↔ 71	3.0	9	07	9.00 9.75	344 352	318 326	966	306 313	950	445	2879	152 148	S D		4075 7235	4435 7870	4785 8495	5130 9105
		BD 200 R	152/148 L	L 120	TL	20	M+S	D/C/↔ 76	3.0	A:9/B:5	12														
385/65 R 22.5	BF 200 R	160/-K (158/-L)	K 110 (L 120)	TL	20	M+S	C/B/↔ 71	3.0	A:12/B:8	06	11.75 12.25		405 410	1092	389 394	1072	496	3248	160 158	S S		5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430
		BT 200 R	160/-K	K 110	TL	20	M+S	C/B/↔ 69	3.0	10	17														
315/70 R 22.5	BF 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	C/B/↔ 70	2.0	10	05	9.00 9.75	351 360	318 326	1032	312 320	1014	468	3093	156 154 152	S S S		4590 4305 4265	4995 4685 4640	5390 5055 5010	5780 5420 5370
		BD 200 R	154/150 L (152/148 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	D/C/↔ 74	2.0	7	11														
		BT 200 R	154/150 L (152/148 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	C/B/↔ 70	2.0	10	05														
295/80 R 22.5	BF 200 R	154/149 M	M 130	TL	16	M+S	C/B/↔ 69	3.0	A:11/B:8	04	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3184	154 152 149 148	S S D D		4505 4265 7815 7575	4905 4640 8500 8240	5290 5010 9175 8890	5675 5370 9835 9535
		BD 200 R	152/148 M	M 130	TL	16	M+S	D/C/↔ 74	3.0	7	11														
315/80 R 22.5	BF 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	C/B/↔ 69	3.0	10	05	9.00 9.75	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3282	156 154 150	S S D		4590 4505 8055	4995 4905 8760	5390 5290 9455	5780 5675 10140
		BD 200 R	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	20	M+S	D/C/↔ 75	3.0	7	11														

Dáta odpovedajú DIN 7805/4, Wdk-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25

1) Index nosnosti v jedno/dvojmontáži a index rýchlosti 2) TT = pneumatika s dušou, TL = bezdušová 3) Pre hustenie 800 kPa (116 psi) a vyššie používajte ventil so štrbinovou uzatváracou dosťoučkou

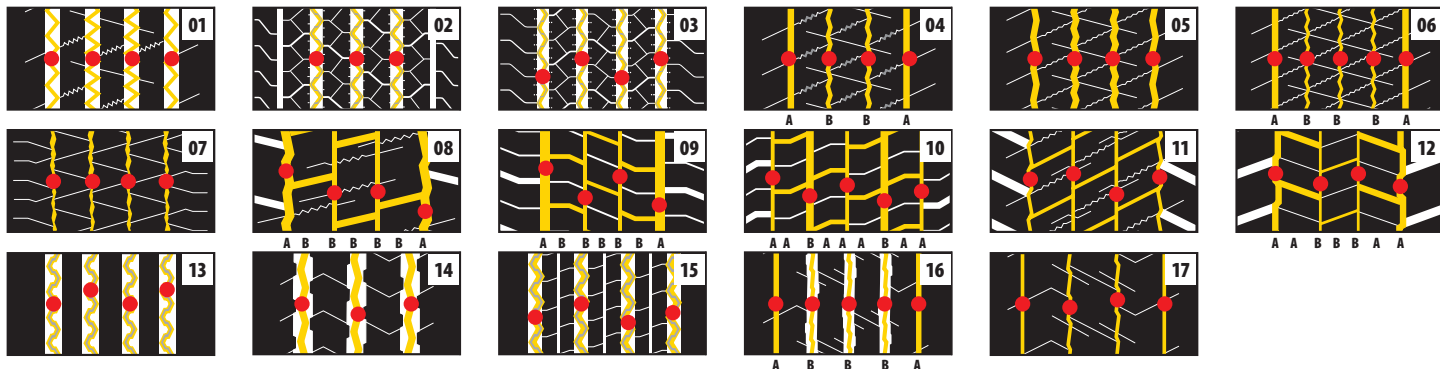

Continental Barum s.r.o.
Objedná 1628
765 02 Otrokovice
www.barum-truck-tires.com



Barum. Značka skupiny Continental.